w

scierie clerc

SAPIN & ÉPICÉA DU JURA

NOTRE CATALOGUE

La Scierie CLERC

qui sommes-nous ?

La **Scierie CLERC** est une entreprise familiale depuis 1935, spécialisée dans le sciage de bois en provenance du massif du Jura. Son savoir-faire historique lui permet de proposer une offre de produits traditionnels et innovants adaptée à vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes proches et attentifs à nos clients, c'est pourquoi, nous vous présentons notre gamme de produits et services.

Nos essences sciées

SAPIN (abies alba)

DESCRIPTION DU BOIS :

Aubier : non distinct
Bois parfait : blanc mat à rosé pâle, nettement veiné de bois final
Fil : droit
Grain : fin à moyen selon la vitesse de croissance

PROPRIETES PHYSIQUES

Masse volumique moyenne à 12% (kg/m3) : 450
Retrait linéaire total tangentiel : 9,3%
Retrait linéaire total radial : 4,2 %
Retrait volumique : 13,5%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Contrainte de ruptures de compression axiale (Mpa) : 46
Contrainte de ruptures de traction acxiale (Mpa) : 86
Contrainte de rupture de flexion parallèle (Mpa) : 68
Module d'élasticité longitudinal en flexion (Mpa) : 12 200
Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 5,0

PRESERVATION

Champignons : faiblement durable
Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
Termites : sensible
Imprégnabilité du bois parfait : moyennement à peu impregniable
Imprégnabilité de l'aubier : moyennement impregniables (variable)

PRINCIPAUX EMPLOIS

Menuiserie intérieure
Charpente
Contreplaqué
Poteaux de lignes téléphoniques et de télécommunication

EPICEA (Piceaex celsa)

DESCRIPTION DU BOIS

Aubier : non distinct
Bois parfait : blanc jaunâtre très pâle faible veinage de bois final
Fil : très droit
Grain : fin et régulier, fonction de la vitesse de croissance

PROPRIETES PHYSIQUES

Masse volumique moyenne à 12% (kg/m3) : 450
Retrait linéaire total tangentiel : 9,3%
Retrait linéaire total radial : 5,1%
Retrait volumique : 14,4%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Contrainte de rupture de compression axiale (Mpa) : 45
Contrainte de rupture de traction axiale (Mpa) : 85
Contrainte de rupture de flexion parallèle (Mpa) : 71
Module d'élasticité longitudinal en flexion (Mpa) : 11 000
Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 45

PRESERVATION

Champignons : faiblement durable
Capricornes : sensible
Vrillettes : sensible
Imprégnabilité du bois parfait : peu à non imprégnable
Imprégnabilité du l'aubier : peu imprégnable (variable)

PRINCIPAUX EMPLOIS

Menuiserie intérieure
Charpente
Contreplaqué
Poteaux de lignes téléphoniques et de télécommunication

Douglas (Pseudotugamenziesii)

DESCRIPTION DU BOIS

Aubier : distinct, plus pâle
Bois parfait : brun rougeâtre clair, veinage de bois final important
Fil : droit, nœuds adhérents et assez gros
Grain : moyen à grossier

PROPRIETES PHYSIQUES

Masse volumique moyenne à 12% (kg/m3) : 540
Retrait linéaire total tangentiel : 8,1%
Retrait linéaire total radial : 5,1%
Retrait volumique : 13,2%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Contrainte de rupture de compression axiale (Mpa) : 55
Contrainte de rupture de traction axiale (Mpa) : 93
Contrainte de rupture de flexion parallèle (Mpa) : 85
Module d'élasticité longitudinal en flexion (Mpa) : 12100
Résistance aux chocs (Nm/cm2) : 4 ?8

PRESERVATION

Champignons : moyennement durable
Capricornes : sensible (aubier uniquement)
Vrillettes : sensible (aubier uniquement)
Imprégnabilité du bois parfait : non imprégnable
Imprégnabilité du l'aubier : moyennement à peu imprégnable

PRINCIPAUX EMPLOIS

Menuiserie extérieure
Menuiserie intérieure
Charpente

Caractéristiques :

Essences	Résistances aux insectes	Résistances aux termites
Douglas	Oui	Non
Épicéa	Non	Non
Sapin	Non	Non
Pin Sylvestre	Oui	Non

Nos engagements

- **PEFC (Program for endorsement of froest certification)** ou programme de reconnaissance des certifications forestières. C'est un label environnemental visant à promouvoir et à certifier la gestion durable des forêts, pionner de la certification forestière.
La certification PEFC repose sur un processus de gouvernance entre toutes les parties permanentes concernées par la gestion durable du foret : producteurs, transformateurs et usagers

  Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, le label PEFC apporte au consommateurs la garantie que le produit qu'il achète est issu de source responsable, et qu'à travers son acte d'achat, il participe à la gestion durable des forets

  L'utilisation du label PEFC garantit que le matériau bois est issu de forets qui sont gérées durablement en fonction de règles définis précisément région par région. IL garantit également que les industriels qui les ont transformés, ont satisfait aux obligations de la chaine de contrôle PEFC.

- **Marquage CE :**

  La mise en application de la directive produits de la construction au cours de l'année 2007 (DPC N°89106CEE) a rendu obligatoire le marquage CE sur tous les sciages structurels mis en vente.
  Cette directive comporte 6 exigence essentielle. Les bois à usage structurel (charpente, pont …) doivent notamment se conformer à 3 d'entre elles :
  - La résistance mécanique
  - La sécurité en cas d'incendie
  - La sécurité d'utilisation

  Pour les sciages, la mise en place du marquage CE se fera selon la norme européenne en 14081 définissants des méthodes de classement :
  - Par flexion
  - Par propagation des ondes (vibrations, ultra-sons)
  - Par visée optique
  - Par radiations (rayon X, micro-ondes, …)

  Le classement visuel se traduit par la mesure des singularités :
  - Les nœuds

- Les flaches
- Les fentes (liées au séchage ou non)
- L'entre-écorces
- Les poches de résine
- Les dégâts d'insectes
- Le fil du bois

- **Jura Supérieur :**

Première marque de promotion des bois du massif du Jura, est un groupement de scieries familiales de structures traditionnelle et industrielles, majoritairement adhérentes à PEFC. Crée en 1990, le groupement réalise un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros pour un volume annuel de 175 000 m3 de sciages (20 camions par jour). Les scieries réunies dans le groupement Jura Supérieur opèrent une sélection rigoureuse des grumes et proposent des sciages de Sapin- Épicéa de qualité.

Plus précisément :
Ces bois sont transformés sur place dans le respect d'un cahier des charges très strict qui caractérise les produits du groupement et qui garantit :

- L'origine
- Les dimensions
- Le choix et les qualités
- Les procédures de contrôles, d'identification et de conditionnement

Jura Supérieur couvre l'ensemble des besoins des clients grâce à de nombreuses sections/ longueurs de sciages Sapin-Épicéa du Jura :

- Débits de charpente et d'ossatures (normes CE de C18 à C30)
- Débits sur liste
- Pièces de grosses sections
- Débits hors cœur
- Sciages grandes longueurs
- Bois de Menuiseries
- Produits de couvertures et lattes
- Débits d'emballage et de caisserie
- Bois de coffrage

Nos traitements proposés

- **PAR TREMPAGE**

Traitement jaune ou incolore classe 2

Le traitement effectué par bac de trempage est utilisé pour les charpentes abritées, les fermettes, les liteaux supports et parfois les bardages abrités ou recevant une finition. Un produit insecticide, fongicide et anti-termite va imprégner la surface du bois afin de créer une protection périphérique mince.

Objectif : Améliorer la durée fonctionnelle, la protection contre les insectes, contre les moisissures superficielles et anti-termites.

- **AUTOCLAVE**

Classe 3 et 4

Ce procédé consiste à effectuer plusieurs phases distinctes de vide et de pression à l'intérieur d'une enceinte hermétique (autoclave) dans laquelle sont positionnés les bois dont l'hygrométrie ne dépasse pas 25%.

Objectif :
• Améliorer la durée fonctionnelle : protection longue durée contre les insectes, les moisissures superficielles et anti-termites.
• Améliorer la durée d'aspect : minimise l'impact visuel des irrégularités du bois.

Couleurs :

Marron

Vert

Gris

Classe d'usage

Classe	Utilisation	Emploi
1	Bois d'intérieur. Bois toujours sec, humide inférieur à 18%.	Intérieur, mobilier, menuiserie
2	Bois sous abri ou intérieur. Bois sec, environ 20%, possibilité de réhumidification temporaire ou accidentelle de courte durée en surface	Charpente, structure
3 (1)	Bois d'extérieur sans contact avec le sol. Bois soumis à de faibles expositions aux intempéries (bois soumis à une humidification fréquente sur des périodes courtes.)	Bardage (s'il y a une avancée de toit), vêtures extérieures
3 (2)	Bois d'extérieur sans contact avec le sol. Bois fortement exposés directement aux intempéries avec une conception ne permettant pas une évacuation rapide de l'eau	Bardage (s'il y a une avancée de toit), vêtures extérieures
4	Bois d'extérieur en contact avec le sol ou susceptibles de piéger l'eau	Lisses, rambardes, platelages, aménagement extérieurs
5	Bois en milieu marin	Appontements, marinas, barges

Dans les appellations C30, C24 et C18, la lettre C (classe) est suivie du nombre correspondant à la valeur de la contrainte caractéristique de rupture en flexion exprimée en mégapascals (Mpa).

- La classe C18 convient bien aux utilisations en charpente traditionnelle

Classe C18

Pour le classement structure, les classes de résistance mécanique sont déterminées en fonction des singularités. Les tableaux indiquent les critères permettant de déterminer qu'un sciage appartient à la classe C18 / ST-III, le tout pour la charpente traditionnelle (sapin et épicéa).

SINGULARITÉS DE STRUCTURE :

TYPES DE SINGULARITÉS		VALEURS CRITIQUES D'ADMISSION	
Largeur des cernes d'accroissement		< 10 mm	
Diamètre des noeuds	Sur la face	D < 3/4 de l et 100 mm maxi	
	Sur la rive	D < 2/3 de e et 40 mm maxi pour section < 200 cm²	D < 2/3 de e et 80 mm maxi pour section > 200 cm²
Fentes	Non traversantes	Admises	
	Traversantes	Longueur < 600 mm	
Grosses poches de résine		Longueur < 80 mm	
Entre-écorce		Exclue	
Pente de fil	Générale	< 17 %	
	Locale	< 25 %	
Bois de réaction	Non traversant	< 3/4 de l ou 3/4 de e, 1 m de longueur maxi	
	Traversant	Exclu (sauf si largeur < 1/10 de la largeur de la pièce	
Fentes d'abattage et ruptures dues au vent		Exclues	
Roulures		Exclues	

ALTÉRATIONS BIOLOGIQUES :

Type d'altération	Bleu	Traces de gui	Piqûres noires	Echauffure	Pourriture
Admission / Exclusion	Admis	Admises	Admises sur une seule face	Exclue	Exclue

PARTICULARITÉS DE SCIAGES (DÉBIT)

TYPES DE PARTICULARITÉS		VALEURS CRITIQUES D'ADMISSION
Flaches	Longueur	< 1/3 de la longueur de la pièce et 1 m maxi
	Largeur	< 1/3 de l'épaisseur de la pièce
Déformation (pour une longueur de 2 m)	Flèche de face	< 20 mm
	Flèche de rive	< 12 mm
	Gauchissement	< 2 mm / 25 mm de largeur
	Tuilage	Admis
à la manutention		< 5% de la section de la pièc

e = épaisseur de la pièce, l = largeur de la pièce, L = longueur de la pièce

La classe C24 convient essentiellement à la charpente industrielle (fermettes) et bois collés.

Classe C24

Pour le classement structure, les classes de résistance mécanique sont déterminées en fonction des singularités. Les tableaux indiquent les critères permettant de déterminer qu'un sciage appartient à la classe C24 / ST-II, le tout pour la charpente industrielle (fermette) et le lamellé-collé (sapin et épicéa)

SINGULARITÉS DE STRUCTURE :

TYPES DE SINGULARITÉS		VALEURS CRITIQUES D'ADMISSION	
Largeur des cernes d'accroissement		< 8 mm	
Diamètre des noeuds	Sur la face	D 1/2 de l et 50mm maxi	
	Sur la rive	D < 2/3 de e et 40 mm maxi pour section < 200 cm ²	D < 2/3 de e et 80 mm maxi pour section > 200 cm ²
Fentes	Non traversantes	Longueur < 1/2 de la longeur de la pièce	
	Traversantes	Longueur < 2 fois la largeur de la pièce	
Grosses poches de résine		Longueur < 80 mm	
Entre-écorce		Exclue	
Pente de fil	Générale	< 17 %	
	Locale	< 25 %	
Bois de réaction	Non traversant	3/4 de l ou 3/4 de e 1 de longueur maxi	
	Traversant	Exclu (sauf largeur < 1/10 de la largeur de la pièce	
Fentes d'abattage et ruptures dues au vent		Exclues	
Roulures		Exclues	

ALTÉRATIONS BIOLOGIQUES :

Type d'altération	Bleu	Traces de gui	Piqûres noires	Echauffure	Pourriture
Admission / Exclusion	Admis	Admises	Admises sur une seule face	Exclue	Exclue

PARTICULARITÉS DE SCIAGES (DÉBIT)

TYPES DE PARTICULARITÉS		VALEURS CRITIQUES D'ADMISSION
Flaches	Longueur	< 1/3 de la longueur de la pièce et 1 m maxi
	Largeur	< 1/3 de l'épaisseur de la pièce
Déformation (pour une longueur de 2 m)	Flèche de face	< 20 mm
	Flèche de rive	< 8 mm
	Gauchissement	< 1 mm / 25 mm de largeur
	Tuilage	Admis
à la manutention		< 5% de la section de la pièc

Le classement basé sur l'aspect est spécifique à chaque essence, pour les valeurs admises pour les cernes d'accroissement et les nœuds.
Le bois résineux de France répond aux attentes des marchés et des utilisateurs.

Différentes classes ont été définies pour évaluer la situation du bois dans un ouvrage vis-à-vis des risques liés à son humidification (pourriture notamment).

Ce sont les classes d'emploi définies par la norme NF EN 335.

Classe 1 : Bois dont l'hygrométrie est en permanence inférieure à 20%. Ouvrage bois en intérieur chauffé, à l'abri de l'humidité : parquets, escaliers intérieurs, portes, etc.

Classe 2 : Bois dont l'hygrométrie peut occasionnellement dépasser 20%.

Classe 3a : Bois dont l'hygrométrie est fréquemment supérieure à 20% et ayant la capacité de sécher très rapidement. Ouvrage bois extérieur verticaux de faible épaisseur (bardage, fenêtre, etc) ou ouvrages bois en atmosphère condensant (saunas, piscines).

Classe 3b : Bois dont l'hygrométrie est fréquemment supérieure à 20% sans possibilité de séchage rapide

Classe 4 : Bois dont l'hygrométrie est fréquemment supérieure à 20%. Ouvrage bois extérieurs horizontaux et bois en contact avec le sol ou l'eau douce : terrasses, jardinières, mains courantes, piquets, tuteurs, mobilier extérieur, passerelle, etc.

Classe 5 : Bois en contact permanent avec l'eau de mer.

Les propriétés techniques de chaque essence s'expriment selon des critères essentiels.
La durabilité naturelle précise la résistance des bois aux attaquent biologiques (champignons, insectes, termites).

Norme de classement visuel

On classe une pièce en fonction de la présence et de la répartition des singularités sur ses différents cotés. Les altérations naturelles dues aux champignons et aux insectes sont également prises en compte.
(ST-I ; ST-II ; ST-III)

LA CLASSE 4 CORRESPOND EN RÉALITÉ À TOUS SCIAGES QUI N'ONT PAS PU ÊTRE CLASSÉS DANS LES CHOIX SUPÉRIEURS

Les singularités du bois

LES REMONTÉES DE RÉSINE

Ce phénomène peut survenir suite à une période chaude, lors du séchage ou du traitement autoclave des bois résineux. La pression peut en effet amener un peu de résine à la surface. Cette dernière peut être enlevée avec une spatule.

LES REMONTÉES DE SELS

Les « sels » de traitement peuvent faire apparaitre des petites tâches vertes après traitement en autoclave. Ce sont des remontées de résine (colorées par le produit de traitement). Ils pourront disparaitre après la mise en œuvre ou par simple brossage.

LES FISSURES ET FENTES

En séchant, le bois travaille et des fissures peuvent apparaître. Cela n'altère en rien la solidité du bois, dans la mesure où elles sont dans l'axe des fibres.

LES MOISISSURES

Le stockage dans un environnement chaud et humide peut faire apparaître des moisissures sur le bois. Ces dernières pourront disparaître d'elles-mêmes (sous l'effet du vent et de la pluie) ou être légèrement brossées à sec.

LE GRISAILLEMENT

Le grisaillement est un phénomène naturel, sans conséquence pour le bois. L'application d'un saturateur, d'une lasure ou d'une peinture permet de l'éviter.

LES DIFFÉRENCES DE TEINTES ET DE COLORATION

Traité ou non, le bois peut présenter des teintes et des colorations différentes entre le cœur et l'aubier, qui s'estompent avec le temps. Ceci est particulièrement visible pour le douglas et le pin.

SOMMAIRE

- *Structure et couverture*
- *Bardage*
- *Terrasse*
- *Aménagement extérieur*
- Nos Services

Structure et couverture

- **Structure C18 (sapin, épicéa et douglas) + traitement possible en classe 2 jaune ou incolore**

Designations	Sections	Longueurs
Bastaings	50/150 63/150 63/160 63/175 63/200 63/225 63/250	3 à 8 mètres
Madriers	75/150 75/175 75/200 75/225 75/250 75/300	3 à 8 mètres
Chevrons	50/75 50/100 63/75 63/100 60/80 75/75 75/100 75/110	
Demi-bastaings	32/150 32/160 32/175	3 à 6 mètres
Demi-madrier	38/175 38/200 38/225	3 à 6 mètres

- **Bois de couverture**

Designations	Sections	Longueurs
Volige	14/105 18/105 18/105	3 à 4 mètres

	18/200	
Liteaux	27/40 18/40 27/27 32/32 18/50 27/50 18/27 14/40 14/50	3 à 5 mètres

- **C24 (épicéa)**

Designations	Sections	Longueurs
Charpente industrielle	36/60 36/72 36/97 36/112 36/122 36/147 36/172 36/197 36/222 36/247	3 à 6 mètres

- **Pin classe 4**

- **Contrecollé et bois massif abouté collé du Jura**

Le contrecollé est l'association par collage à plat de lamelles de bois d'épaisseur moyenne préalablement séchées, aboutées et calibrées. Domaines d'emploi : poteaux et poutres porteuses, poteaux pour auvents, linteaux, pannes, poinçons de charpente.

1. Contrecollé EPICEA qualité visible C24 en 13 m (éventuellement 13,50 m)

Contrecollé C 24	Section	Nombre de pièces / colis
DUO	80/180	24
	80/200	25
	80/215	25
	80/240	20
	100/100	40
	100/160	21
	100/200	20
	100/215	20
	100/220	20
	100/240	16
	100/260	16
	120/120	24
	120/180	18
	120/200	18
	120/215	20
	120/220	20
	120/240	15
	120/260	16
	120/280	12
	140/140	21
	140/180	18

	140/200	15
	140/215	13
	140/220	15
	140/240	12
	140/260	12
	140/280	12
	160/160	18
	160/240	12
	160/260	12
	160/280	8

TRIO	180/180	12
	180/200	10
	180/240	10
	180/260	8
	180/280	8
	200/200	10
	200/240	8
	200/260	8
	200/280	8
	240/240	8
	240/280	8
QUATRO	280/280	8

Poteaux contrecollé qualité non visible pour les M.O.B.

Contrecollé C24	Section	Nombre de pièces/colis
DUO	120/145	14
DUO	145/145	14

Contrecollé qualité industrielle non visible en 13 m

Contrecollé préconisé pour des utilisations "non visible". Peut contenir des poches de résine, des gros nœuds et nœuds non adhérents, des traces de bleu et défauts éventuels de rabotage…

2. Contrecollé DOUGLAS qualité visible C24 en 13,50 m

Contrecollé C 24	Section	Nombre de pièces / colis
DUO	80/220	15
DUO	100/200	10
DUO	100/240	8
DUO	120/120	16
DUO	120/180	15
DUO	120/200	10
DUO	120/240	8
DUO	140/140	14
DUO	140/260	8
DUO	160/160	12
TRIO	180/180	6
TRIO	180/240	10
TRIO	200/200	5
TRIO	200/260	4

Contrecollé MELEZE qualité visible C24 en 13,50 m

3. Bois Massif Abouté qualité visible C24 (KVH SI) en 13 m

Bois Massif Abouté	Section	Nombre de pièces / colis
B.M.A	60/100	66
B.M.A	60/120	54
B.M.A	80/100	44
B.M.A	80/120	36
B.M.A	80/160	28
B.M.A	100/120	27
B.M.A	100/140	24

4. Bois Massif Abouté qualité non visible C24 (KVH NSI) en 13 m

Bois Massif Abouté	Section	Nombre de pièces / colis
B.M.A	60/80	65
B.M.A	60/100	66
B.M.A	60/120	54
B.M.A	60/140	48
B.M.A	60/160	35
B.M.A	60/180	36
B.M.A	60/200	30
B.M.A	60/220	30
B.M.A	60/240	20
B.M.A	80/100	44
B.M.A	80/120	36
B.M.A	80/160	28
B.M.A	80/200	25
B.M.A	80/220	25

B.M.A	80/240	20
B.M.A	100/200	20
B.M.A	120/120	27
B.M.A	120/240	12

5. Bois d'Ossature C24 abouté calibré en 13 m

Bois d'Ossature	Section	Nombre de pièces / colis
M.O.B	45/120	72
M.O.B	45/145	56
M.O.B	45/160	56
M.O.B	45/180	48
M.O.B	45/200	40
M.O.B	45/220	35
M.O.B	45/240	32
M.O.B	60/140	48
M.O.B	60/200	30
M.O.B	60/220	30

Bardage

1. Bois brut et raboté

Profil possible : emboitement, claire voie, faux claire voie

Sections	Essences	Traitement
BRUT		
22 x 50	Douglas	Classe 3 Autoclave Incolore Gris Brun Vert
	Pin	
22 x 200	Douglas	Classe 3 Autoclave Incolore Gris Brun Vert
	Pin	
RABOTE 3F		
20 x 45	Douglas	Classe 3 Autoclave Incolore Gris Brun Vert
	Pin	
29 x 45	Douglas	Classe 3, Autoclave, Incolore, Gris, Brun, Vert
	Pin	
20 x 195	Douglas	Classe 3, Autoclave, Incolore, Gris, Brun, Vert
	Pin	
RABOTE 4 F		
45 x 45	Douglas	Classe 3 Autoclave Incolore Gris Brun Vert
	Pin	

2. A emboitement

Sections	Essences	Traitement
21 x 135	Pin	Classe 3 Autoclave Incolore Gris Brun Vert
	Douglas	

SPÉCIFICITÉS DE POSE :

- Rainurage en bout
- Clouage visible

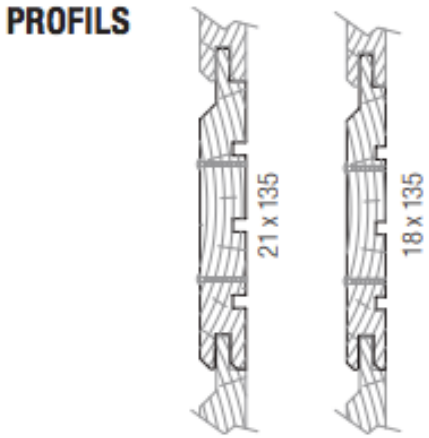

Sections	Essences	Traitement
21 x 122	Pin	Classe 3 Autoclave Incolore Gris Brun Vert
	Douglas	

SPÉCIFICITÉS DE POSE

- Rainurage en bout
- Profil spécifique pour finition peinture (Clouage invisible).

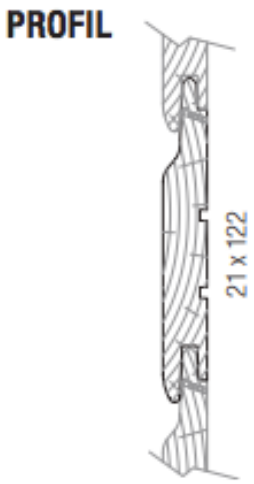

Terrasse

1. Lames de terrasse

Douglas

- Hors obier
- Sans traitement

Pin

Traité classe 4
Vert ou marron

Bords arrondis

- Rainuré
- Lisse

Dimensions
27/145 cotes finies

Pin

Traité classe 4
Vert ou marron

Dimensions
27/145 cotes finies

Profil : RAINURE LISSE



2. Accessoires

Support de lames de terrasse

Sections
45 x 70
45 x 145
70 x 145
70 195

Autres Produits Divers

Dosses

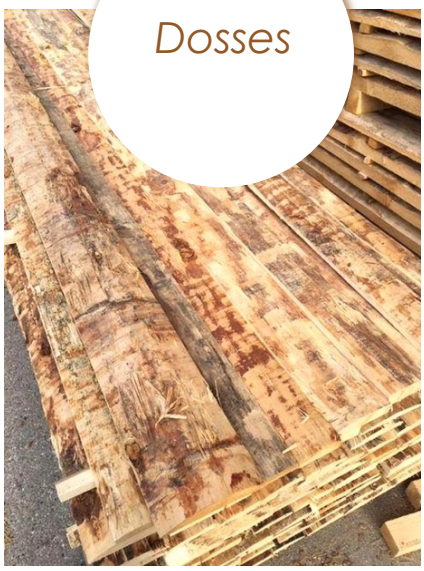

Pour palissade

Poutres rondes avec méplat

Pour charpente

Cales

Autres produits disponibles sur demande en chêne.

Aménagement extérieur

Clôture

RONDIN en Pin classe 4 :

Désignation	Diamètre	Longueur
Rondin vert Pin	060	3.00 m
Rondin vert Pin	080	3.00 m
Rondin vert Pin	080	4.00 m
Rondin vert Pin	100	3.00 m
Rondin vert Pin	100	4.00 m
Rondin vert Pin	120	3.00 m
Rondin vert Pin	120	4.00 m
Rondin vert Pin	140	3.00 m
Rondin vert Pin	140	4.00 m
Rondin vert Pin	140	5.00 m
Rondin vert Pin	140	6.00 m
Rondin vert Pin	160	4.00 m
Rondin vert Pin	200	4. 00 m

Traitement Vert

Traitement marron

Demi rondin en Pin classe 4 :

Designation	Diamètre	Longueur
½ Rondin vert Pin	120	4.00 m

Produits dérivés

Plaquette

Pour massif extérieur

Sciure

Écorce

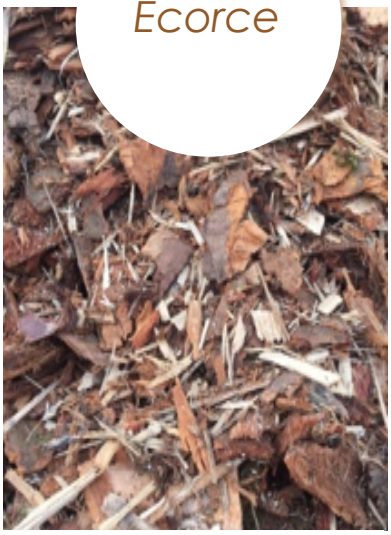

Pour massif extérieur

(Vendu en big bag 1M /1M)

Nos Services

Coupe d'équerre

Séchage

Rabotage

Prestation hors cœur

Décolisage à volonté

Grandes longueurs

Un savoir-faire reconnu et ancré sur une longue histoire familiale du sciage de bois résineux sapin, épicéa du massif du Jura, permettant la valorisation des essences locales.

Nous étudierons vos demandes avec attention dans l'objectif de devenir le partenaire de vos projets.

scierie clerc
SAPIN & ÉPICÉA DU JURA

2 rue des érables
25330 Reugney
03 81 86 64 34

www.scierie-clerc.fr